



PSV-ULTRA MULTI

Mehrere Paletten gleichzeitig wechseln

Mit dem Palettenwechsler PSV-ULTRA MULTI lassen sich mehrere Paletten zur gleichen Zeit sekundenschnell umpalettieren. Die hocheffiziente Lösung verfügt je nach Ausführung über zwei bis drei Paletten-Schiebe-Vorrichtungen. Beladene Paletten mit dem entsprechend ausgerüsteten Flurförderzeug parallel einstellen und die Zielpaletten simultan unterschieben, fertig!

Mithilfe des rollengelagerten Sliders lässt sich reibungslos von Holz auf Kunststoff- (auch H1 Hygienepaletten mit Kante) oder Alu-Paletten sowie zwischen Holzpaletten unterschiedlicher Qualität wechseln. Dank simultaner Wechselvorgänge bietet die PSV-ULTRA MULTI die Kapazität für viele Palettenwechsel täglich oder zu Spitzenzeiten. Jeder Palettenschieber arbeitet zudem autark und lässt sich ebenso für separate Wechselvorgänge verwenden.




Maßgeschneidert für das individuelle Palettensystem

Die PSV-ULTRA MULTI ist in der Regel mit zwei bis drei Paletten-Schiebe-Vorrichtungen ausgestattet. Je nach Ausführung ist die Anlage ausgelegt auf das Euro-, Industrie/UK-, GMA oder XXL-Format. Der Betrieb erfolgt mit Paletten aus Holz, Kunststoff, Metall oder Aluminium. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Verarbeitung „Made in Germany“

Die Konstruktionen sind zur Stabilität mehrfach abgekantet und durch Traversen verstärkt. Hochwertige Fertigung durch geprüfte und erfahrene Fachleute im Metallhandwerk.

Bauseitige Befestigung auf dem Fußboden über Befestigungslöcher (geeignete, zugelassene Bodenanker verwenden, z.B. Bolzen bzw. Expressanker bei Beton; ggfs. Statiker befragen).

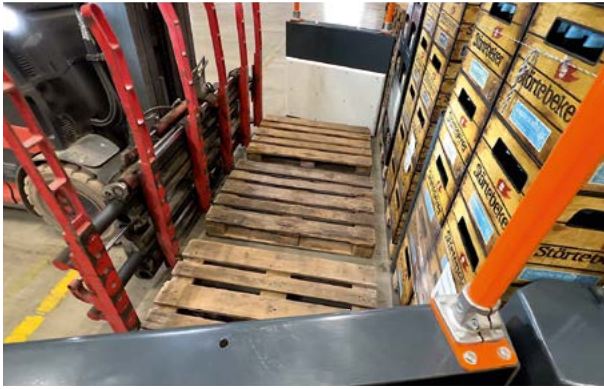

Zubehör



Slider-Bodenwanne

Die Bodenwanne ist aus sehr starkem Stahlblech gefertigt, wird alternativ zur Standardausführung des Sliders eingesetzt und erlaubt das Umpalettieren von Paletten unterschiedlicher Größe. Für das Einstellen der Paletten und den Betrieb ist zwingend ein Gabelstapler erforderlich.



Einführhilfe

Die optionale Einführhilfe ist im Einfahrtsbereich der Anlage positioniert und erleichtert die Orientierung beim Einstellen der Paletten. Die robuste Stahlblechkonstruktion ist mehrfach verstärkt und auf Wunsch zusätzlich mit Polyamidplatten geschützt.

Technische Daten PSV-ULTRA MULTI

Beispiel: Ausführung Multi 3 mit drei Paletten-Schiebe-Vorrichtungen für Paletten im Euro-Format, 1200x800 mm (CP2, CP5)

Maße in mm

Einstelltiefe, jeweils	1200
Länge insgesamt inkl. Auslauf	2600
Länge insgesamt inkl. Einführhilfe	~4220
Breite innen, jeweils	820
Breite insgesamt	3220
Breite insgesamt inkl. Einführhilfe	~4000
Höhe	1100
Höhe, inkl. Führungsrahmen	2110
Materialstärke	3 - 8
Material	Stahlblech S235JR
Gewicht kg	1500
Tragkraft kg	3 x 1000

Pulverbeschichtung, Oberfläche glatt, glänzend

Polyester-Pulver für Außenanwendung (Fassadenqualität), bedingt schlagfest, farbecht (witterungs- und UV-beständig)

- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL Wunschfarbe oder Hausfarbe auf Anfrage.



Optional

Partielle oder komplette Ausführung in Edelstahl für Hygienebereiche, Lebensmittelherstellung, Reinraumproduktion.

Rechte

Idee und Ausführung der Paletten-Schiebe-Station PSV-ULTRA sind patentiert, zudem ist der Markenschutz eingetragen.